

海星中學 (004)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)
資助項目編號：SC25-1185999
報價項目

※ 報價項目說明及須知：

1. 公司須到本校實地視察後，提供完善的施工進度表及施工方案。
2. 公司若承投項目14.1.3【M25-0005842950】，必須同時承投項目14.4.1【M25-0005856253】。
3. 公司須負責校舍修葺 (暑期) 的勞工保險及第三者保險，以及倘有的向政府有關部門申請手續程序及所涉及的費用。
4. 公司須提供完工期及完善的保養服務 (兩年或以上)。
5. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
6. 所有電線、電話線或網路線重造膠喉入線藏於地台、牆身或天花。
7. 公司須提供每一工程項目相同地點拍攝的工程照片資料 (包括工程開展前、進行期間和竣工後)。
8. 學校冀公司能根據工程進度表施工，望能於2025年8月31日前完成所有工程項目。



編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.1.1	【M25-0005842635】 地面層活動空間及負一 層運動場重造PU地 台、更換排水渠蓋，運 動場和禮堂地面劃球場 線	14.1.1.1 拆舊費/拆卸費	-使用合適機具剷除舊有PU物料直至 露出水泥基礎 -打拆部分地台，填回水泥沙混凝土， 內放金屬結構網 -清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置	440m ²
		14.1.1.2 拆舊費/拆卸費	-使用合適機具剷除舊有PU物料直至 露出水泥基礎 -清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置	85m ²
		14.1.1.3 拆舊費/拆卸費	-使用合適機具剷除舊有PU物料直至 露出水泥基礎 -清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置	65m ²
		14.1.1.4 拆舊費/拆卸費	-使用合適機具剷除舊有PU物料直至 露出水泥基礎 -清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置	290m ²
		14.1.1.5 供排水系統 – 污水渠蓋 / 明渠蓋	供應及安裝球場兩側不鏽鋼排水渠 蓋，鋼板上鋪PU物料，鋼板面開孔或 預留10mm寬度排水	9m ²
		14.1.1.6 地台 – 球場PU地台	-場地清洗處理 -補積水及修補裂縫處理 -伸縮縫處理 -鋪裝硅PU運動球場 材料品牌：杰銳或其他同級品牌 平均厚度：5-6mm 施工工藝：防水底漆、5-6mm PU物 料、三遍面層色漆	880m ²
		14.1.1.7 地台 – 綜合式球場/運動場劃線 (籃球、排球、羽毛球、 立定跳遠)	球場劃線 -一組籃球場地 -一組排球場地 -一組羽毛球場地 -兩組立定跳遠	360m ²
		14.1.1.8 地台 – 球場/運動場劃線(羽毛球)	球場劃線 -一組羽毛球場地	82m ²
		14.1.1.9 電動及手動球場分隔幕 (包軌道、結構件及安裝)	供應及安裝球場分隔簾 -電動分隔幕包括電機和鋁合金卷管等 結構件 -手動分隔幕需加裝結構再以鋼絲繩固 定	1項



14.1.2	【M25-0005842949】 蒙特梭利室整改，包括 電力系統、儲物櫃（訂 造）	14.1.2.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、百葉簾、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	265m ²
		14.1.2.2 電箱 - 40A以下	供應及更換原有配電箱，供應及安裝40A 刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包括必須的新造插座及燈具線喉，燈線1.5mm，插座2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1個
		14.1.2.3 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	10個
		14.1.2.4 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	10個
		14.1.2.5 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	3個
		14.1.2.6 天花燈/晴空燈/燈帶	供應及安裝天花燈具/晴空燈/燈帶 品牌要求： PHILIPS或其他同級品牌	16套
		14.1.2.7 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及100mm紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	25m ²
		14.1.2.8 地台 - 膠地板	-地台找平，使用水泥沙蕩平地面，面鋪高3mm自流平 -使用塑膠地材黏合劑進行PVC膠地蓆拼色鋪設，所有接縫均是以熱焊方式連接並平鋪在乾旱、清潔、完好且平整的實心混泥土地板上	113m ²



		14.1.2.9 升高地台 (階級坐位，可揭式收納)	角位新造弧型階級坐位，可揭式收納，生態板面，邊位前以四分之一弧實木線修口 參考尺寸： W 3700*L3100* H950mm	11.5m ²
		14.1.2.10 牆身 - 吸音板	-左右窗下方安裝吸音板，板頂以實木圓弧收邊 -一面牆是弧形造形牆身，上半部分做60mm厚弧形吸音板，內藏燈帶；下半部分貼釘板底，面鋪灰色布紋竹木纖維板(包括一底部發光亞克力世界地圖造形) -其他牆身均安裝吸音板	95m ²
		14.1.2.11 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	18m ²
		14.1.2.12 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	145m ²
		14.1.2.13 木天花(配合晴空燈)	課室近走廊位做木天花殼，批灰油漆面，留1200*300mm晴空燈位兩個 參考尺寸： W3100*L1050*H250mm	10m ²
		14.1.2.14 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	4個
		14.1.2.15 空調-3匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝3匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序	4套
		14.1.2.16 門 - 單掩門(一般)	-新造漆面木門連門框，內含圓弧玻璃及圓點造型，門鉸邊內藏1米高防夾手軟墊，含連鎖門把，共兩套 -新造暗推門連木殼收邊一套	3套



		14.1.2.17 木門框(包PVC門簾)	新造漆面木門框連PVC門簾	2套
		14.1.2.18 木窗框	新造36mm厚漆面窗框，凸半圓邊	2.5m ²
		14.1.2.19 木窗框	新造36mm厚漆面窗框，凸半圓邊	2.5m ²
		14.1.2.20 窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.6m ²
		14.1.2.21 窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.6m ²
		14.1.2.22 窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	6.2m ²
		14.1.2.23 窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	4.2m ²
		14.1.2.24 窗簾	訂造電動半遮光蜂巢簾，連電動摩打	4.3m ²
		14.1.2.25 窗簾	訂造電動半遮光蜂巢簾，連電動摩打	4.3m ²
		14.1.2.26 窗簾	訂造電動半遮光蜂巢簾，連電動摩打	7.4m ²
		14.1.2.27 窗簾	訂造電動半遮光蜂巢簾，連電動摩打	5m ²
		14.1.2.28 儲物櫃(訂造)	訂造走道儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W8000*H2440*D600mm	19.5m ²
		14.1.2.29 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W2400*H1000*D450mm	2.4m ²



		14.1.2.30 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W1650*H1000*D450mm	1.65m ²
		14.1.2.31 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W4800*H1000*D450mm	4.8m ²
		14.1.2.32 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W1650*H1000*D450mm	1.65m ²
		14.1.2.33 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W2400*H1000*D450mm	2.4m ²
		14.1.2.34 儲物櫃(訂造)	訂造無門儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W2400*H1000*D450mm	2.4m ²
		14.1.2.35 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	以臭氧專用除味機進行除甲醛等有害氣體處理	113m ²
		14.1.2.36 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：門框、燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	85m ²
		14.1.2.37 電箱 - 40A 至 60A	供應及更換原有配電箱，供應及安裝60A 刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包括必須的新造插座及燈具線喉，燈線1.5mm，插座2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1個



		14.1.2.38 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、 電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	2個
		14.1.2.39 天花燈/燈帶	供應及安裝天花燈具/燈帶 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	6套
		14.1.2.40 膠地板	-地台找平，使用水泥沙蕩平地面，面 鋪高3mm自流平 -使用塑膠地材黏合劑進行PVC膠地 蓆拼色鋪設，所有接縫均是以熱焊方 式連接並平鋪在乾早、清潔、完好且 平整的實心混凝土地板上	35m ²
		14.1.2.41 牆身 - 磁磚	走廊欄杆下女兒牆重鋪磁磚，包括所 有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	9m ²
		14.1.2.42 竹木纖維板	走廊牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維 板	44m ²
		14.1.2.43 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨 及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	45m ²
		14.1.2.44 木天花(配合燈帶)	走廊天花四邊做燈槽 (厚36mm，木紋生態板面) 參考尺寸： W300*L32400*H300mm	10m ²
		14.1.2.45 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之 銅管及以暗藏式安裝，並接駁至附近 供水口	5m
		14.1.2.46 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC管，並接駁至附近排水口	5m
		14.1.2.47 潔具 - 洗手槽	供應及安裝學生用洗手槽，下方造三 組圓柱型石紋支撐腳 (直徑 300*H350mm)	1項
		14.1.2.48 潔具 - 水龍頭	供應及安裝水龍頭 品牌要求： 美標或其他同級產品	4套



		14.1.2.49 鏡	供應及安裝直徑 700mm 清鏡， 6*48mm 綠色漆面邊框	1m ²
		14.1.2.50 天花風扇	供應及安裝造型吊扇 品牌要求： MITSUBISHI 或其他同級品牌	3台
		14.1.2.51 消防 - 出路指示牌／出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 產品要求： 須符合澳門消防標準	1套
		14.1.2.52 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	2套
		14.1.2.53 木門框(包PVC門簾)	新造漆面木門框連 PVC 門簾	1套
		14.1.2.54 木門框(包PVC門簾)	新造漆面木門框連 PVC 門簾	1套
		14.1.2.55 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線 喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	3個



14.1.3	【M25-0005842950】 實驗室整改，包括電力系統、通風系統和儲物櫃（訂造）	14.1.3.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、通風系統、燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、百葉簾、實驗枱、櫃、實驗設備、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	223 m ²
		14.1.3.2 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：鋁趟門、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、百葉簾、櫃、實驗設備、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	43 m ²
		14.1.3.3 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、櫃、實驗設備、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	27 m ²
		14.1.3.4 電箱 – 100A	供應及更換原有配電箱，供應及安100A 刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包括必須的新造插座及燈具線喉，燈線 1.5mm，插座 2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1 個
		14.1.3.5 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	68 個
		14.1.3.6 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	3 個
		14.1.3.7 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	5 個
		14.1.3.8 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等)	7 個



			<p>產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品</p>	
		<p>14.1.3.9 電器開關掣</p>	<p>新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品</p>	2 個
		<p>14.1.3.10 電器開關掣</p>	<p>新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品</p>	3 個
		<p>14.1.3.11 電腦網絡插座</p>	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品</p>	5 個
		<p>14.1.3.12 25A接線蘇</p>	<p>新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品</p>	4 個
		<p>14.1.3.13 25A接線蘇</p>	<p>新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品</p>	1 個
		<p>14.1.3.14 空調-3匹 (包保溫，排水及安裝)</p>	<p>供應及安裝 3 匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序</p>	4 套
		<p>14.1.3.15 空調-1匹 (包保溫，排水及安裝)</p>	<p>供應及安裝 1 匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序</p>	1 套
		<p>14.1.3.16 防水塗層 - 室內</p>	<p>重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏測試</p>	100 m ²



14.1.3.17 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有實驗室供水口	50m
14.1.3.18 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有實驗室排水口	50m
14.1.3.19 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	6.8 m ²
14.1.3.20 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	1.6 m ²
14.1.3.21 磚牆(包隔熱處理)	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括隔熱處理和其他相關工序及收口等	8.4 m ²
14.1.3.22 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	81 m ²
14.1.3.23 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	16 m ²
14.1.3.24 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	10 m ²
14.1.3.25 地台 - 升高地台	新造教學講台，砌磚，倒沙，批水泥，表面鋪貼防潮防滑地磚 尺寸：L3200*W1350*H200mm	5 m ²
14.1.3.26 腳線 - 磚腳線	供應及安裝 100mm 磚腳線 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	10m
14.1.3.27 牆身 - 磁磚	重鋪牆身磁磚 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	48 m ²
14.1.3.28 牆身 - 外牆紙皮石	鋪砌有網底紙皮石，採用黑英泥為底漿，白英泥為面漿	2 m ²



		14.1.3.29 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	48 m ²
		14.1.3.30 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	40 m ²
		14.1.3.31 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	25 m ²
		14.1.3.32 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	96 m ²
		14.1.3.33 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	16 m ²
		14.1.3.34 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	10 m ²
		14.1.3.35 門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝耐火實心雙掩門連門框，包鋼化玻璃窗、自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	2 套
		14.1.3.36 門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝耐火實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
		14.1.3.37 監控防盜—電鎖	供應及安裝電鎖，配合雙掩門 品牌要求： Soyal 或其他同級品牌	2 個
		14.1.3.38 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.4 m ²
		14.1.3.39 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.4 m ²




	14.1.3.40 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	9 m ²
	14.1.3.41 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.2 m ²
	14.1.3.42 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	2.4 m ²
	14.1.3.43 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	9.2 m ²
	14.1.3.44 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	3.3 m ²
	14.1.3.45 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	1.6 m ²
	14.1.3.46 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	12 套
	14.1.3.47 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	1 套
	14.1.3.48 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	1 套
	14.1.3.49 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 套
	14.1.3.50 消防 - 出路指示牌 / 出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 產品要求： 須符合澳門消防標準	3 套
	14.1.3.51 消防 - 烟霧感應器	供應及安裝烟霧感應器連底座及火警指示燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	2 個
	14.1.3.52 消防 - 烟霧感應器	供應及安裝烟霧感應器連底座及火警指示燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 個



		14.1.3.53 消防 - 警報系統 (手動警鐘)	供應及安裝 24V 消防警鐘 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 個
		14.1.3.54 消防 - 監察模塊 (如：水泵/烟霧感應器)	供應及安裝 2 區消防控制箱，包括系統所需控制線路 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 套
		14.1.3.55 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝教師講台 規格要求： A. 尺寸：L2300*W600*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼滿櫃結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理 G. 水槽：1 個， L500*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：1 套，實驗室專用二聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	1.4 m ²
		14.1.3.56 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台 規格要求： A. 尺寸：L3000*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌	2.85 m ²



			<p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p> <p>註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾</p>	
	<p>14.1.3.57 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L3000*W950*H850mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固</p>	<p>2.85 m²</p>	



			<p>定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：2套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p> <p>註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾</p>	
	<p>14.1.3.58 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)</p>		<p>訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L3000*W950*H850mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：2 個，L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p> <p>註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾</p>	<p>2.85 m²</p>



		<p>14.1.3.59 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L3000*W950*H850mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p> <p>註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾</p>	<p>2.85 m²</p>
		<p>14.1.3.60 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗化學中央台 4 人台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L1660*W950*H850mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p>	<p>1.6 m²</p>



			<p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：1 個， L600*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：1 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p> <p>註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾</p>	
	<p>14.1.3.61 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗化學中央台 4 人台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L1660*W950*H850mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌</p> <p>E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板</p> <p>G. 水槽：1 個， L600*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托</p> <p>H. 水嘴：1 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯</p> <p>I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>J. 隱藏式拉手</p>	<p>1.6 m²</p>	



			註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	
		14.1.3.62 實驗室供排風系統(包括防酸鹼PP管道、活性炭過濾箱、樓頂抽風機、萬向抽氣罩、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝實驗室供排風系統 包括： A. 排風機風量為 2500 m ³ /h B. 方型防酸鹼 PP 管道，長度為 45m，口徑為 42*22cm C. 活性炭過濾箱 D. 樓頂抽風機 E. 控制電源配套件 F. 電纜鋪設等 品牌：松下或其他同級品牌	1 項
		14.1.3.63 藥品房6寸膠喉新風口、管道式新風機、管道式抽氣扇 (包前置安全罩及安裝)	供應及安裝藥品房6寸膠喉新風口、管道式新風機、6寸管道式抽氣扇，包前置安全罩 品牌要求： Panasonic或其他同級品牌	1 項
		14.1.3.64 抽氣扇	供應及安裝 12 寸抽氣扇，包前置安全罩 品牌要求： Panasonic 或其他同級品牌	3 套
		14.1.3.65 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.66 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²



		<p>14.1.3.67 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器</p>	1.8 m ²
		<p>14.1.3.68 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器</p>	1.8 m ²
		<p>14.1.3.69 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 四開門帶鎖，上透明門，下避光門 C. 內含 6 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器</p>	1.8 m ²
		<p>14.1.3.70 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 四開門帶鎖，上透明門，下避光門 C. 內含 6 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器</p>	1.8 m ²
		<p>14.1.3.71 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板</p>	1.8 m ²



		<p>14.1.3.72 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗室邊台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L3100*W640*H950mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理</p> <p>F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>G. 隱藏式拉手</p> <p>註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板</p>	<p>3 m²</p>
		<p>14.1.3.73 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝實驗室邊台 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L4520*W640*H950mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理</p> <p>F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>G. 隱藏式拉手</p> <p>註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板</p>	<p>4.2 m²</p>



		<p>14.1.3.74 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝儲物櫃 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L4500*W640*H2800mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板</p> <p>D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣，突出櫃面 20mm</p> <p>E. 上層部分，櫃深 400mm，雙開門(木框帶玻璃)，金屬門把手</p> <p>F. 中層部分，櫃深 400mm，雙開門(木框帶玻璃)，金屬門把手</p> <p>G. 下層部分，櫃深 640mm，全抽屜設計，隱藏式拉手</p>	12.6 m ²
		<p>14.1.3.75 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝儲物櫃 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L2950*W600*H2000mm</p> <p>B. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板</p> <p>C. 鋁框玻璃櫃門，全部帶鎖</p>	5.9 m ²
		<p>14.1.3.76 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝儲物櫃 規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L570*W260*H2430mm</p> <p>B. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板</p> <p>C. 上層：雙開磁吸玻璃門，帶鎖</p> <p>D. 中層：雙開磁吸玻璃門</p> <p>E. 下層：雙開木門</p>	1.4 m ²
		<p>14.1.3.77 儲物櫃(訂造)</p>	<p>訂造及安裝儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA防火膠板</p> <p>參考尺寸： L3970mm*W500mm*H2800mm</p>	11.2 m ²



		<p>訂造及安裝實驗室工作枱</p> <p>規格要求：</p> <p>A. 尺寸：L2000*W500*H960mm</p> <p>B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌</p> <p>C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌</p> <p>D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣</p> <p>E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理</p> <p>F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套</p> <p>G. 隱藏式拉手</p> <p>註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板</p>	2 m ²
	14.1.3.78 實驗室工作枱(訂造)		
	14.1.3.79 緊急沖淋系統	供應及安裝緊急沖淋系統 (獨立來水、獨立去水)	1 套
	14.1.3.80 供水自動加壓系統 (包安裝)	供應及安裝供水自動加壓系統	1 項
	14.1.3.81 音響廣播—擴音機	供應及安裝掛牆式擴音機，包括連接喇叭線、訊號線、調校及測試等 產品要求： Labonn CAP-153 課室專用掛牆式擴音機或其他同級產品	1 套



14.1.4	【M25-0005842951】 輔導處整改，包括電力系統、儲物櫃（訂造）	14.1.4.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：鋁窗、門、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、百葉簾、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	130 m ²
		14.1.4.2 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：木門、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	38 m ²
		14.1.4.3 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：木門、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	25 m ²
		14.1.4.4 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：門、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、座廁、洗手盆、門、燈具、抽氣扇、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	15 m ²
		14.1.4.5 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：間隔磚牆、門、燈具、抽氣扇、牆身瓷磚、地台磚、牆身蘇位、電線喉管、座廁、洗手盆等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	12 m ²
		14.1.4.6 電箱 - 40A 至 60A	供應及更換原有配電箱，供應及安裝 60A 刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包括必須的新造插座及燈具線喉，燈線 1.5mm，插座 2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1 個
		14.1.4.7 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	46 個



		14.1.4.8 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	6 個
		14.1.4.9 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	6 個
		14.1.4.10 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	2 個
		14.1.4.11 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	2 個
		14.1.4.12 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	3 個
		14.1.4.13 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
		14.1.4.14 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
		14.1.4.15 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
		14.1.4.16 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個



	14.1.4.17 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	2 個
	14.1.4.18 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
	14.1.4.19 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
	14.1.4.20 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	16 個
	14.1.4.21 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	1 個
	14.1.4.22 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	1 個
	14.1.4.23 電話插座	新造電話插座連面板(連電話線及接駁至電話箱) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	4 個
	14.1.4.24 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	7 m ²



		14.1.4.25 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	52 m ²
		14.1.4.26 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	15 m ²
		14.1.4.27 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	10 m ²
		14.1.4.28 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	5 m ²
		14.1.4.29 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括重做防水層(使用 Sika Top seal 300 防水物料)等相關工序及收口 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	4 m ²
		14.1.4.30 腳線 - 磚腳線	供應及安裝 100mm 磚腳線 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	15m
		14.1.4.31 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	52 m ²
		14.1.4.32 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	15 m ²
		14.1.4.33 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	10 m ²
		14.1.4.34 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：	5 m ²



		多樂士臻彩系列或其他同級產品	
14.1.4.35	天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	4 m ²
14.1.4.36	牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	26 m ²
14.1.4.37	牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	12 m ²
14.1.4.38	吸音板	供應及安裝吸音板	10 m ²
14.1.4.39	吸音板	供應及安裝吸音板	7 m ²
14.1.4.40	吸音板	供應及安裝吸音板	8 m ²
14.1.4.41	窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	2.5 m ²
14.1.4.42	窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	4.5 m ²
14.1.4.43	窗 - 配普通玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3 m ²
14.1.4.44	窗簾	供應及安裝上下升降半遮光蜂巢窗簾	2.75 m ²
14.1.4.45	窗簾	供應及安裝上下升降半遮光蜂巢窗簾	4.95 m ²
14.1.4.46	窗簾	供應及安裝上下升降半遮光蜂巢窗簾	3.3 m ²
14.1.4.47	門 - 雙掩門(一般)	供應及安裝雙掩鋁合金隔音玻璃門，焗漆金屬框，4mm雙層中空強化玻璃，包所有相關配件、路軌、多瑪地鉸、相關工序及收口等，配合配鎖	1 套



	14.1.4.48 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
	14.1.4.49 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
	14.1.4.50 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
	14.1.4.51 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
	14.1.4.52 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W1720*H1200*D500mm	2 m ²
	14.1.4.53 儲物櫃(訂造)	訂造吊櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板，下方藏燈帶 參考尺寸： W4230*H1300*D300mm	5.5 m ²
	14.1.4.54 儲物櫃(訂造)	訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W4230*H2820*D500mm	12 m ²
	14.1.4.55 儲物櫃(訂造)	訂造儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W3900*H2820*D500mm	11 m ²
	14.1.4.56 儲物櫃(訂造)	訂造儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W2860*H2820*D460mm	8 m ²
	14.1.4.57 儲物櫃(訂造)	訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內	7 m ²



		外表面貼FORMICA防火膠板 參考尺寸： W2780*H2820*D460mm	
	14.1.4.58 儲物櫃(訂造)	訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板 參考尺寸： W3900*H2820*D460mm	11 m ²
	14.1.4.59 空調-1.5匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝1.5匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序 安裝地點：會談室	2 套
	14.1.4.60 抽氣風槽-16米(包 鋅鐵風槽、配件及安裝)	抽氣風槽，包括：方形鋅鐵風槽 200*200mm、保溫板、吊碼、百葉、隔蟲網、五金配件及收口等	1 項
	14.1.4.61 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	16 套
	14.1.4.62 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	6 套
	14.1.4.63 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	4 套
	14.1.4.64 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	2 套
	14.1.4.65 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	2 套
	14.1.4.66 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	2 套
	14.1.4.67 消防 - 出路指示牌 / 出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 產品要求： 須符合澳門消防標準	2 套



	14.1.4.68 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏測試	19 m ²
	14.1.4.69 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口	18m
	14.1.4.70 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口	18m
	14.1.4.71 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏	1 個
	14.1.4.72 牆身 - 磁磚	重鋪牆身磁磚 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	17 m ²
	14.1.4.73 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件 品牌要求： 美標或其他同級品牌	1 套
	14.1.4.74 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆 品牌要求： 美標或其他同級品牌	1 套
	14.1.4.75 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗面盆水龍頭 品牌要求： 美標或其他同級品牌	1 套
	14.1.4.76 牆身 - 鏡	供應及安裝鋁框鏡	0.3 m ²
	14.1.4.77 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇 品牌要求： Panasonic 或其他同級品牌	5 套
	14.1.4.78 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	除以臭氧專用除味機為教務處進行除甲銓等有害氣體處理	52 m ²
	14.1.4.79 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	除以臭氧專用除味機為教務處進行除甲銓等有害氣體處理	15 m ²
	14.1.4.80 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	除以臭氧專用除味機為教務處進行除甲銓等有害氣體處理	10 m ²




		14.1.4.81 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	除以臭氧專用除味機為教務處進行除 甲醛等有害氣體處理	5 m ²
		14.1.4.82 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	除以臭氧專用除味機為教務處進行除 甲醛等有害氣體處理	4 m ²
		14.1.4.83 隔間片簾 (包軌道、結構件及安裝)	供應及安裝隔間片簾，包軌道、結構 件等	1 項
		14.1.4.84 假天花層板(遮蓋橫樑及 管道，包配件及安裝)	供應及安裝假天花層板，遮蓋橫樑及 管道，包括配件、所有相關工序及收 口等	1 項
		14.1.4.85 防撞軟墊	供應及安裝防撞軟墊	7 m ²
		14.1.4.86 防撞軟墊	供應及安裝防撞軟墊	8 m ²
		14.1.4.87 監控防盜—電鎖	供應及安裝電鎖，配合雙掩門 品牌要求： Soyal 或其他同級品牌	1 個




海星中學 (004)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 -其他設備 (教學設備及家具) (暑期)
資助項目編號：SC25-1186002
報價項目

※ 報價項目說明及須知：


1. 公司須提供交貨期、完善的售後及保養服務 (兩年或以上)。
2. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
3. 公司須提供每一設備項目的照片資料 (包括設備安裝前和安裝後)。
4. 學校冀公司能按時交貨，須於2025年8月31日前完成所有設備安裝。
5. 辦公桌及矮櫃規格：
 - (1) 辦公桌枱面板採用E0級環保板材，外貼MFC飾面，甲醛含量少於或等於 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合日本及歐洲環保標準。
 - (2) 矮櫃配隱藏式門鎖把手，遮擋鎖具。
 - (3) 板材表面具有耐磨、抗劃、耐高溫、易清潔、用濕布易擦拭幹淨等，表面為啞光飾面。
6. 屏風規格：
 - (1) 配白色金屬框，含中腰鋁、腳線片、連接柱和修邊柱。
 - (2) 枱面以上玻璃及布面平分。
 - (3) 枱面以上布面內藏雙面EVA膠，作水松板用。
7. 辦公桌、矮櫃及屏風參考圖片：

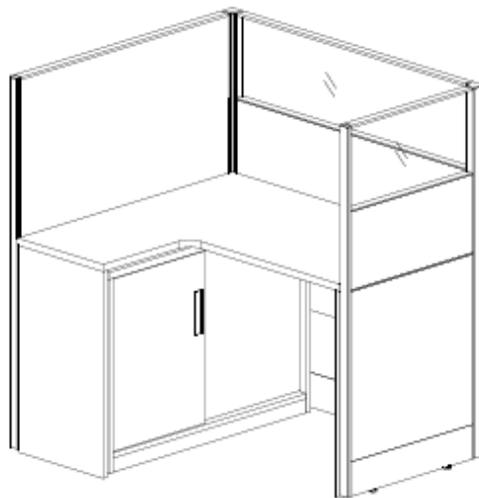

編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.3.1	【M25-0005848346】 輔導處更換辦公桌、辦公椅、矮櫃及購置屏風	14.3.1.1 辦公桌	供應及安裝 L 形辦公桌 參考尺寸： W1100 * D1000 * H745mm	12件
		14.3.1.2 辦公椅	供應及安裝辦公椅 規格： 有升降功能、扶手、網背、頭枕	12件
		14.3.1.3 矮櫃 (現成)	供應及安裝趟門邊櫃(帶鎖) 參考尺寸： W940* D375 * H715mm	12件
		14.3.1.4 辦公桌屏風 (現成)	A. 供應及安裝布面屏風(配磨砂玻璃)24 件 參考尺寸： W600-1400 * D32 * H1200mm B. 供應及安裝布面屏風 9 件 參考尺寸： W600-1500 * D32 * H1200mm (尺寸及數量按實際情況)	33件
14.3.2	【M25-0005848376】 更換A座課室窗簾	14.3.2.1 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
		14.3.2.2 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
		14.3.2.3 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
		14.3.2.4 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	6.4 m ²
		14.3.2.5 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	9.8 m ²
		14.3.2.6 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²



	14.3.2.7 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.8 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.9 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	6.4 m ²
	14.3.2.10 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	9.8 m ²
	14.3.2.11 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.12 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.13 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.14 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	6.4 m ²
	14.3.2.15 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	9.8 m ²
	14.3.2.16 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.17 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.18 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
	14.3.2.19 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	6.4 m ²



		14.3.2.20 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	9.8 m ²
		14.3.2.21 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	15.6 m ²
		14.3.2.22 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	5.2 m ²
		14.3.2.23 窗簾	供應及安裝窗簾 規格：上下升降、防水、防焰、全遮光、 斑馬簾	10.4 m ²
14.3.3	【M25-0005856390】 實驗室更換學生椅	14.3.3.1 學生椅	供應及安裝實驗室學生椅 規格：上下升降、不帶輪	41件



海星中學 (004)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (特別室) (暑期)
資助項目編號：SC25-1186011
報價項目

※ 報價項目說明及須知：

1. 公司若承投項目14.1.3【M25-0005842950】，必須同時承投項目14.4.1【M25-0005856253】。
2. 公司須提供交貨期、完善的售後及保養服務（兩年或以上）。
3. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
4. 公司須提供每一設備項目的照片資料（包括設備安裝前和安裝後）。
5. 學校冀公司能按時交貨，須於2025年8月31日前完成所有設備安裝。

編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.4.1	【M25-0005856253】 新增生化實驗室設備	14.4.1.10 化學通風櫃排風管道(包括10m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝化學通風櫃排風管道 包括： A. 圓型防酸鹼PP管道，長度為10m，口徑為6英寸 B. 活性碳過濾箱 C. 樓頂抽風機，風量為1000 m ³ /h D. 電纜鋪設等	1項
		14.4.1.11 藥品儲存櫃排風管道(包括8m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝藥品儲存櫃排風管道 包括： A. 圓型防酸鹼PP管道，長度為8m，口徑為6英寸 B. 活性碳過濾箱 C. 樓頂抽風機，風量為1000m ³ /h D. 電纜鋪設等	1項



		<p>14.4.1.12 化學通風櫃(帶水、帶排風及濾毒箱及包安裝)</p>	<p>供應及安裝化學通風櫃 規格要求： A. 尺寸：L1200*W800*H2300mm B. 品牌：JHS lab 或其他同級品牌 C. 結構：整體型，帶水，帶排風及濾毒箱 D. 材質：PP E. 內襯板：5mm 抗倍特板 F. 視窗：上下推拉玻璃門，5mm 鋼化玻璃 G. 12.7mm 實心理化面板 H. 風速：1850m³/h I. 安全面風速：0.5m/s J. 照明：LED 節能燈(三防燈) K. 防水插座：2 至 4 個</p>	<p>1項</p>
		<p>14.4.1.13 藥品電子防潮櫃(包安裝)</p>	<p>供應及安裝藥品電子防潮櫃 規格要求： A. 尺寸：L1200*W710*H910mm B. 品牌：弗爾斯或其他同級品牌 C. 控制濕度：20%至 60%之間 D. 材質：鍍鋅鋼板、防靜電噴塑、白色 E. 容量：1428L F. 層板數量：5 塊 G. 櫃門數量：6 門</p>	<p>1項</p>



海星中學 (004)
 2025/2026學校年度
 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)
 資助項目編號: SC25-1185999
 報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.1.1	運動場/活動空間	Pb-1 -運動場/活動空間	14.1.1.1 拆舊費/拆卸費			440	m ²		
	運動場/活動空間	Pb-2 -運動場/活動空間	14.1.1.2 拆舊費/拆卸費			85	m ²		
	運動場/活動空間	Pc-1 -運動場/活動空間	14.1.1.3 拆舊費/拆卸費			65	m ²		
	運動場/活動空間	D-G-Pc1 D座運動場/活動空間	14.1.1.4 拆舊費/拆卸費			290	m ²		
	運動場/活動空間	Pb-1 -運動場/活動空間	14.1.1.5 供排水系統 - 污水渠蓋 / 明渠蓋			9	m ²		
	運動場/活動空間	0000006 運動場/活動空間	14.1.1.6 地台 - 球場PU地台			880	m ²		

運動場 / 活動空間	Pb-1 -運動場 / 活動空間	14.1.1.7 地台 – 綜合式球場/運動場劃線 (籃球、排球、羽毛球、立定跳遠)			360	m ²		
禮堂	A-G-Pa1 A 座禮堂	14.1.1.8 地台 – 球場/運動場劃線(羽毛球)			82	m ²		
運動場 / 活動空間	Pb-1 -運動場 / 活動空間	14.1.1.9 電動及手動球場分隔幕 (包軌道、結構件及安裝)			1	項		

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.1.2	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.1 拆舊費/拆卸費			265	m ²		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.2 電箱 - 40A以下			1	個		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.3 13A 插座			10	個		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.4 電器開關掣			10	個		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.5 電腦網絡插座			3	個		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.6 天花燈/晴空燈/燈帶			16	套		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.7 牆身 - 磚牆			25	m ²		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.8 地台 - 膠地板			113	m ²		
	其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.9 升高地台 (階級坐位, 可揭式收納)			11.5	m ²		
	其他	C-5-	14.1.2.10			95	m ²		

專科 教室	02.03.AC 座其他專 科教室	牆身 - 吸音板					
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.11 牆身 - 油漆			18	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.12 天花 - 油漆			145	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.13 木天花 (配合晴空燈)			10	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.14 25A接線蘇			4	個	
其他 專科 教室	0000004 其他專科 教室	14.1.2.15 空調-3匹 (包保溫，排水 及安裝)			4	套	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.16 門 - 單掩門 (一般)			3	套	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.17 木門框 (包PVC門簾)			2	套	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.18 木窗框			2.5	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.AC 座其他專 科教室	14.1.2.19 木窗框			2.5	m ²	

其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.20 窗 – 配普通玻璃			3.6	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.21 窗 – 配普通玻璃			3.6	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.22 窗 – 配普通玻璃			6.2	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.23 窗 – 配普通玻璃			4.2	m ²	
其他 專科 教室	0000004 其他專科 教室	14.1.2.24 窗簾			4.3	m ²	
其他 專科 教室	0000004 其他專科 教室	14.1.2.25 窗簾			4.3	m ²	
其他 專科 教室	0000004 其他專科 教室	14.1.2.26 窗簾			7.4	m ²	
其他 專科 教室	0000004 其他專科 教室	14.1.2.27 窗簾			5	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.28 儲物櫃(訂造)			19.5	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專 科教室	14.1.2.29 儲物櫃(訂造)			2.4	m ²	
其他 專科 教室	C-5- 02.03.A C 座其他專	14.1.2.30 儲物櫃(訂造)			1.65	m ²	

	科教室							
其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.31 儲物櫃(訂造)			4.8	m ²		
其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.32 儲物櫃(訂造)			1.65	m ²		
其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.33 儲物櫃(訂造)			2.4	m ²		
其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.34 儲物櫃(訂造)			2.4	m ²		
其他專科教室	C-5-02.03.AC座其他專科教室	14.1.2.35 除甲銓 (配合裝修工程完成後)			113	m ²		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.36 拆舊費/拆卸費			85	m ²		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.37 電箱 - 40A 至 60A			1	個		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.38 電器開關掣			2	個		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.39 天花燈/燈帶			6	套		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.40 膠地板			35	m ²		
公共區域	C-5-Cr C座公共區域	14.1.2.41 牆身 - 磁磚			9	m ²		

公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.42 竹木纖維板			44	m ²	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.43 天花 - 油漆			45	m ²	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.44 木天花 (配合燈帶)			10	m ²	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.45 供排水系統 - 供水支喉管			5	m	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.46 供排水系統 - 排水支喉管			5	m	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.47 潔具 - 洗手槽			1	項	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.48 潔具 - 水龍頭			4	套	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.49 鏡			1	m ²	
公共區域	0000016 公共區域	14.1.2.50 天花風扇			3	台	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.51 消防 - 出路指示牌/ 出路指示燈			1	套	
公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.52 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈			2	套	
洗手間	C-5-WC1 C座洗手間	14.1.2.53 木門框 (包PVC門簾)			1	套	
洗手間	C-5-WC2 C座洗手	14.1.2.54 木門框			1	套	

		間	(包PVC門簾)						
	公共區域	C-5-Cr C 座公共區域	14.1.2.55 13A 插座			3	個		

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.1.3	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.1 拆舊費/拆卸費			223	m ²		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.2 拆舊費/拆卸費			43	m ²		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.3 拆舊費/拆卸費			27	m ²		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.4 電箱 - 100A			1	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.5 13A 插座			68	個		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.6 13A 插座			3	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.7 13A 插座			5	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.8 電器開關掣			7	個		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.9 電器開關掣			2	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.10 電器開關掣			3	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.11 電腦網絡插座			5	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.12 25A接線蘇			4	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.13 25A接線蘇			1	個		
	實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.14 空調-3匹 (包保溫，排水及安裝)			4	套		
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.15 空調-1匹 (包保溫，排水			1	套			

		及安裝)					
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.16 防水塗層 - 室內			100	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.17 供排水系統 - 供水支喉管			50	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.18 供排水系統 - 排水支喉管			50	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.19 牆身 - 磚牆			6.8	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.20 牆身 - 磚牆			1.6	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.21 磚牆 (包防隔熱處理)			8.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.22 地台 - 磁磚			81	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.23 地台 - 磁磚			16	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.24 地台 - 磁磚			10	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.25 地台 - 升高地台			5	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.26 腳線 - 磚腳線			10	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.27 牆身 - 磁磚			48	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.28 牆身 - 外牆紙皮石			2	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.29 牆身 - 油漆			48	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.30 牆身 - 油漆			40	m ²	

實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.31 牆身 - 油漆			25	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.32 天花 - 油漆			96	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.33 天花 - 油漆			16	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.34 天花 - 油漆			10	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.35 門 - 雙掩門 (耐火)			2	套	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.36 門 - 單掩門 (耐火)			1	套	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.37 監控防盜— 電鎖			2	個	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.38 窗 - 配普通玻璃			3.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.39 窗 - 配普通玻璃			3.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.40 窗 - 配普通玻璃			9	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.41 窗 - 配普通玻璃			3.2	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.42 窗 - 配普通玻璃			2.4	m ²	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.43 窗簾			9.2	m ²	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.44 窗簾			3.3	m ²	
實驗室	0000005	14.1.3.45			1.6	m ²	

室	實驗室	窗簾					
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.46 照明燈具-燈盤			12	套	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.47 照明燈具-燈盤			1	套	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.48 照明燈具-燈盤			1	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.49 消防 - 緊急照 明燈 / 應急燈			1	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.50 消防 - 出路指示牌/ 出路指示燈			3	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.51 消防 - 烟霧感應器			2	個	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.52 消防 - 烟霧感應器			1	個	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.53 消防 - 警報系統 (手動警鐘)			1	個	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.54 消防 - 監察模塊 (如: 水泵/烟霧 感應器)			1	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.55 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			1.40	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.56 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.57 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²	

實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.58 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.59 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.60 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			1.6	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.61 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			1.6	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.62 實驗室供排風 系統(包括防酸 鹼PP管道、活 性碳過濾箱、 樓頂抽風機、 萬向抽氣罩、 控制電源配套 件、電纜鋪設 等及安裝)			1	項	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗 室	14.1.3.63 藥品房6寸膠喉 新風口、管道 式新風機、管 道式抽氣扇 (包前置安全罩 及安裝)			1	項	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.64 抽氣扇			3	套	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗 室	14.1.3.65 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗 室	14.1.3.66 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗	14.1.3.67 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	

	室						
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.68 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.69 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.70 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.71 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.72 儲物櫃(訂造)			3	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.73 儲物櫃(訂造)			4.2	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.74 儲物櫃(訂造)			12.6	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.75 儲物櫃(訂造)			5.9	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.76 儲物櫃(訂造)			1.4	m ²	
實驗室	A-5-Cr A 座公共區域	14.1.3.77 儲物櫃(訂造)			11.2	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.78 實驗室工作枱 (訂造)			2	m ²	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.79 緊急沖淋系統			1	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.80 供水自動加壓 系統(包安裝)			1	項	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.81 音響廣播— 擴音機			1	套	

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.1.4	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.1 拆舊費/拆卸費			130	m ²		
	行政	A-1-02 A座行政	14.1.4.2 拆舊費/拆卸費			38	m ²		
	行政	A-1-03 A座行政	14.1.4.3 拆舊費/拆卸費			25	m ²		
	行政	A-1-04 A座行政	14.1.4.4 拆舊費/拆卸費			15	m ²		
	洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.5 拆舊費/拆卸費			12	m ²		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.6 電箱 - 40A 至 60A			1	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.7 13A 插座			46	個		
	行政	A-1-02 A座行政	14.1.4.8 13A 插座			6	個		
	行政	A-1-03 A座行政	14.1.4.9 13A 插座			6	個		
	行政	A-1-04 A座行政	14.1.4.10 13A 插座			2	個		
	洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.11 13A 插座			2	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.12 電器開關掣			3	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.13 電器開關掣			1	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.14 電器開關掣			1	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.15 電器開關掣			1	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.16 電器開關掣			1	個		
	行政	A-1-01 A座行政	14.1.4.17 25A接線蘇			2	個		

行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.18 25A接線蘇			1	個	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.19 25A接線蘇			1	個	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.20 電腦網絡插座			16	個	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.21 電腦網絡插座			1	個	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.22 電腦網絡插座			16	個	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.23 電話插座			4	個	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.24 牆身 - 磚牆			7	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.25 地台 - 磁磚			52	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.26 地台 - 磁磚			15	m ²	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.27 地台 - 磁磚			10	m ²	
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.28 地台 - 磁磚			5	m ²	
洗手 間	A-1-WC1 A 座洗手 間	14.1.4.29 地台 - 磁磚			4	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.30 腳線 - 磚腳線			15	m	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.31 天花 - 油漆			52	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.32 天花 - 油漆			15	m ²	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.33 天花 - 油漆			10	m ²	
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.34 天花 - 油漆			5	m ²	
洗手 間	A-1-WC1 A 座洗手 間	14.1.4.35 天花 - 油漆			4	m ²	
行政	A-1-01 A	14.1.4.36			26	m ²	

	座行政	牆身 - 油漆					
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.37 牆身 - 油漆			12	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.38 吸音板			10	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.39 吸音板			7	m ²	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.40 吸音板			8	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.41 窗 - 配普通玻璃			2.5	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.42 窗 - 配普通玻璃			4.5	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.43 窗 - 配普通玻璃			3	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.44 窗簾			2.75	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.45 窗簾			4.95	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.46 窗簾			3.3	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.47 門 - 雙掩門 (一般)			1	套	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.48 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.49 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.50 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
洗手間	A-1-WC1 A 座洗手間	14.1.4.51 門 - 單掩門 (一般)			1	套	

行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.52 儲物櫃(訂造)			2	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.53 儲物櫃(訂造)			5.5	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.54 儲物櫃(訂造)			12	m ²	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.55 儲物櫃(訂造)			11	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.56 儲物櫃(訂造)			8	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.57 儲物櫃(訂造)			7	m ²	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.58 儲物櫃(訂造)			11	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.59 空調-1.5匹 (包保溫，排水 及安裝)			2	套	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.60 抽氣風槽-16米 (包鋅鐵風槽、 配件及安裝)			1	項	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.61 照明燈具-燈盤			16	套	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.62 照明燈具-燈盤			6	套	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.63 照明燈具-燈盤			4	套	
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.64 照明燈具-燈盤			2	套	
洗手 間	A-1-WC1 A座洗手 間	14.1.4.65 照明燈具-燈盤			2	套	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.66 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈			2	套	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.67 消防 -			2	套	

		出路指示牌／ 出路指示燈					
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.68 防水塗層 - 室內			19	m ²	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.69 供排水系統 - 供水支喉管			18	m	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.70 供排水系統 - 排水支喉管			18	m	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.71 供排水系統 - 地漏			1	個	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.72 牆身 - 磁磚			17	m ²	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.73 潔具 - 成人座廁			1	套	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.74 潔具 - 洗面盆			1	套	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.75 潔具 - 水龍頭			1	套	
洗手間	A-1-WC1 A座洗手間	14.1.4.76 牆身 - 鏡			0.3	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.77 抽氣扇			5	套	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.78 除甲銓 (配合裝修工程 完成後)			52	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.79 除甲銓 (配合裝修工程 完成後)			15	m ²	

行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.80 除甲銓 (配合裝修工程 完成後)			10	m ²	
行政	A-1-04 A 座行政	14.1.4.81 除甲銓 (配合裝修工程 完成後)			5	m ²	
洗手 間	A-1-WC1 A座洗手 間	14.1.4.82 除甲銓 (配合裝修工程 完成後)			4	m ²	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.83 隔間片簾 (包軌道、結構 件及安裝)			1	項	
行政	A-1-01 A 座行政	14.1.4.84 假天花層板 (遮蓋橫樑及管 道，包配件及 安裝)			1	項	
行政	A-1-02 A 座行政	14.1.4.85 防撞軟墊			7	m ²	
行政	A-1-03 A 座行政	14.1.4.86 防撞軟墊			8	m ²	
行政	0000011 行政	14.1.4.87 監控防盜— 電鎖			1	個	

總金額：_____澳門元
完工期：_____日
保養期：_____年

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”和“項目總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 當“金額”和“項目總金額”計算出現錯誤時，一律以投標公司對每一項目所提供的單價為準。
4. 投標公司提供的物品或服務不得符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。
5. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
6. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
7. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
8. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
9. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

海星中學 (004)
 2025/2026學校年度
 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)
 資助項目編號: SC25-1186002
 報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.3.1	行政	0000011 行政	14.3.1.1 辦公桌			12	件		
	行政	0000011 行政	14.3.1.2 辦公椅			12	件		
	行政	0000011 行政	14.3.1.3 矮櫃 (現成)			12	件		
	行政	0000011 行政	14.3.1.4 辦公桌屏風 (現成)			33	件		

	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.3.2	課室	A-2-01 A座 課室	14.3.2.1 窗簾			10.4	m ²		
	課室	A-2-02 A座 課室	14.3.2.2 窗簾			10.4	m ²		
	課室	A-2-03 A座 課室	14.3.2.3 窗簾			10.4	m ²		
	課室	A-2-05 A座 課室	14.3.2.4 窗簾			6.4	m ²		
	課室	A-2-06 A座 課室	14.3.2.5 窗簾			9.8	m ²		
	課室	A-3-01	14.3.2.6			10.4	m ²		

	A 座 課室	窗簾					
課室	A-3-02 A 座 課室	14.3.2.7 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-3-03 A 座 課室	14.3.2.8 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-3-05 A 座 課室	14.3.2.9 窗簾			6.4	m ²	
課室	A-3-06 A 座 課室	14.3.2.10 窗簾			9.8	m ²	
課室	A-4-01 A 座 課室	14.3.2.11 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4-02 A 座 課室	14.3.2.12 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4-03 A 座 課室	14.3.2.13 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4-05 A 座 課室	14.3.2.14 窗簾			6.4	m ²	
課室	A-4-06 A 座 課室	14.3.2.15 窗簾			9.8	m ²	
課室	A-4M- 01 A 座 課室	14.3.2.16 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4M- 02 A 座 課室	14.3.2.17 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4M- 03 A 座 課室	14.3.2.18 窗簾			10.4	m ²	
課室	A-4M-	14.3.2.19			6.4	m ²	

		05 A 座 課室	窗簾						
	課室	A-4M- 06 A 座 課室	14.3.2.20 窗簾			9.8	m ²		
	電腦 室	A-5-01 A 座 電腦室	14.3.2.21 窗簾			15.6	m ²		
	電腦 室	A-5-02 A 座 電腦室	14.3.2.22 窗簾			5.2	m ²		
	電腦 室	A-5-03 A 座 電腦室	14.3.2.23 窗簾			10.4	m ²		

編號	空間 分類	空間 位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目 總金額
14. 3.3	實驗 室	0000005 實驗室	14.3.3.1 學生椅			41	件		

總金額：_____澳門元
交貨期：_____日
保養期：_____年

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”和“項目總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 當“金額”和“項目總金額”計算出現錯誤時，一律以投標公司對每一項目所提供的單價為準。
4. 投標公司提供的物品或服務不得符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。
5. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
6. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
7. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
8. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
9. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

海星中學 (004)
 2025/2026學校年度
 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (特別室) (暑期)
 資助項目編號: SC25-1186011
 報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.4.1	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.10 化學通風櫃排風管道(包括10m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、電纜鋪設等及安裝)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.11 藥品儲存櫃排風管道(包括8m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.12 化學通風櫃(帶水、帶排風及濾毒箱及包安裝)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.13 藥品電子防潮櫃(包安裝)			1	項		

總金額: _____ 澳門元
交貨期: _____ 日
保養期: _____ 年

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”和“項目總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 當“金額”和“項目總金額”計算出現錯誤時，一律以投標公司對每一項目所提供的單價為準。
4. 投標公司提供的物品或服務不得符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。
5. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
6. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
7. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
8. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
9. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	